

ADAX NEO 2.0

Az ADAX NEO 2.0 tervezésénél az alábbi szempontokat tartottam szem előtt: továbbvinni a világszerte sikeres ADAX NEO letisztult formavilágát és a mai kor elvárásainak eleget téve, új funkciókkal és megoldásokkal felruházni azt. A NordArt termékeket tanulmányozva próbáltam azok pozitív tulajdonságait ötvözni és megalkotni a tökéletes fűtőpanelt. A 'klasszikus' négyzet-formavilágot tudatosan nem bontottam fel, így a négy gyári alapszín megfelelő megválasztásával (éjfékete, korallvörös, tortfehér és grafitzürke), a letisztult formavilágával és igényes anyaghasználatával minden enteriőrben megállja a helyét, 'simuló' karakterével nem szűkíti le az elektromos fűtés iránt érdeklődő közönség körét.

Előlap



03

01

Felülnézet



Hátlap



05


Alulnézet



01 | A hátlaphoz 5 db klipsszel felfogott előlap könnyedén leoldható. Az előlap egy üveg- és egy fóliarétegből áll össze. A felvitt fólia határozza meg a fűtőpanel színét, rajzolatát. E két réteg között található az 1cm vastagságú hőálló szilikon réteg. A hátlap hőre keményedő, anyagában színezett műanyag, fémes hatással. A hátlap (amely a technikát tartalmazza), maximális mélysége 6 cm. A fűtőpanel magassága egységesen 35cm.



02 | A felül összeszűrődő fűtőtér ergonomikus kialakításnak köszönhetően növekszik a meleg levegő légtérbe jutásának hatékonysága. Ezt a hatást tovább erősíti, hogy a hátlap felső részén látható légrések nagyobb légtömeget képesek átengedni, mint a fűtőpanel alján található rácsháló.

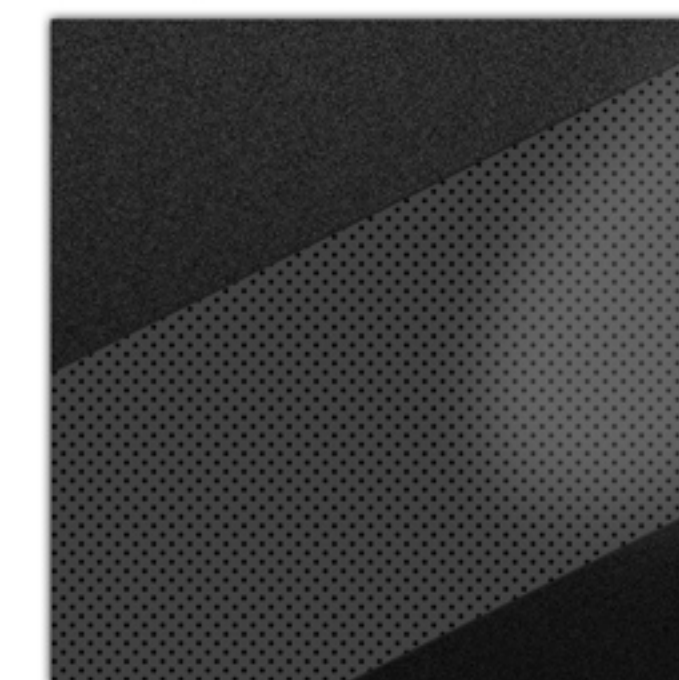

A légrések és légrácsok méretükből és kialakításukból fakadóan akadályozzák meg a por belső térbe való jutását. Ez a fűtőszeszazonon kívül eső időintervallumban egyaránt hasznos.

03 | A gyermekzárral védett (3 gomb egymás utáni lenyomása meghatározott sorrendben), 5 érintőfelülettel ellátott vezérlőpanel könnyen elsajátítható vezérlést biztosít. A stílizált, kifejező ikonok használatával kikerülhető a különböző országokba szállított vezérlők szükséges nyelvi konfigurációja. A vezérlő az előlaptól külön álló egység, mely átvilágítja a fóliát és az üveget. A kijelző színe világos előlap esetében iverálható.




04 | A burkolatba alá integrált (a fűtőtérrel egy falal leválasztott) felül elkeskenyedő víztartály a hátlapból oldalirányban teljes mértékben kihúzható, ilyen módon utántölthető és tisztítható. Ez gondoskodik a helyiség párosításáról. A megfelelő páratartalom pozitív fiziológiai hatása mellett akár 1-2°C-al is megnöveli a hőérzetet, ez alacsonyabb hőfok beállítására sarkallja a felhasználót, ami energiamegtakarítást jelent. Az esetlegesen túlcserülő, kifröccsenő víz egy csatornán keresztül kerül levezetésre a panel alsó részén található kivezetőnyíláshoz. A panel mélységének növelésével kialakítható egy harmadik üreg is, amely a por, levegőből való kiszűrését valósítaná meg.



05 | A panel falra rögzítése a mellékelt konzol segítségével lehetséges. A fali konzol a mellékelt 4-4 tipl és csavar segítségével a falra rögzíthető, ezt követően a panelt horizontális irányban a konzolsínre ráhúzzuk, ezzel a szerelés kész! A konzol mélysége mindössze 3,5cm, a test azonban mégis megdönthető. A paneltest súlypontja a konzolsín magasságával egybeesik. A fűtőtest felső részét magunk felé húzva a konzol mögé tervezett rugós szerkezet a meggörbített fémmelvet az ütközőpontig hagyja kifutni, így a panel 45 fokban dönthető, lehetővé téve a hátlap nedves ronggyal való tisztítását. Jobb eredmény is elérhető asszimétrikus síkokkal mozgó erőkarral is.



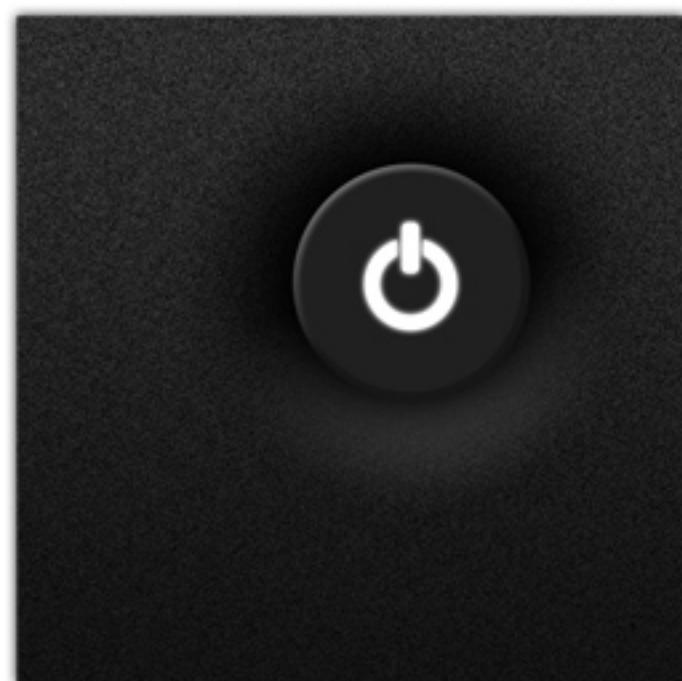


06 | Amikor a panel üzemben van, a hátlapba süllyesztett gumirozott borítású ki-és bekapcsoló gomb fehér LED-dal világít.



07 | A burkolat falába márt két ívben led világítás rejtőzik, mely az este folyamán igény szerint fent vagy lent, illetve fent és lent együttesen parabola alakban hangulatfényvel világítja meg a falfelületet. A vezérlőről vagy a távirányítóval szabályozható.



08 | Amennyiben a gyárilag mellékelt kábel nem elégíti ki a vásárló igényeit, az AC aljzat lehetővé teszi opcionális méretű és színű kábelek használatát, a fűtőtestbe direkt módon bekötött hálózati kábellel ellentétben.

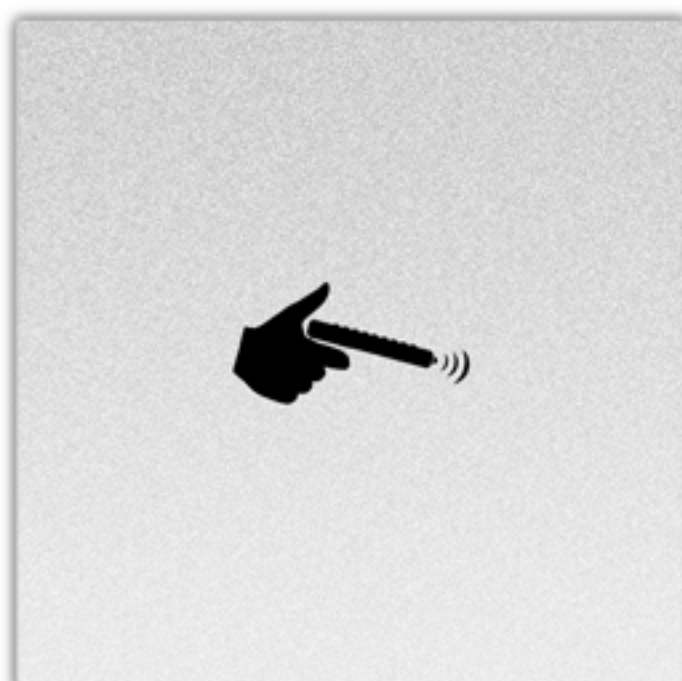

++ | Az opcionálisan rendelhető ergonomikus kialakítású, LCD-kijelzős távirányító lehetővé teszi a fűtőpanel(ek) kényelmesebb vezérlését. A fűtőpanel vezérlője erre a funkcióra fel van készítve.



++ | Opcionálisan megrendelhető 'központi vezérlő' termékek:

- falra szerelhető központi vezérlő, amely több panel vezérlését is lehetővé teszi.

- vevő egység, mely az erre gyárilag felkészített, a fűtőpanel jobb felső oldalán található vezérlőegységbe pattintható. Mellékelten egy szoftver, mely lehetővé teszi, hogy fűtésünket a routerünk segítségével a világ bármely pontjáról szabályozhassuk.



ADAX GLOSS
coming soon...