



820 mm

60 mm



370 mm




A fűtőpanel meghatározó eleme az U-alakban fal felé forduló homloklap. A szögletes formát a jobb és bal oldalon lévő 10 mm sugarú lekerekítés szelidíti meg, és adja meg az elegáns megjelenését. A homlokelem élei szintén enyhén le vannak kerekítve. A száraz fal felőli részére rejtetten kerül a falra rögzített tartó ellendarabja.

A U szárai közé épül be a peremtől 10 mm mélyen a homloklap tartópöckeiére ráülő rács elem. Ez az elem nincs rögzítve, kiemelhető, így tisztíthatóvá válik a fűtőpanel belső része.

A rács elem mellett baloldalt a homloklaphoz rögzítve kerülhet elhelyezésre a digitális kijelző, illetve a kezelőgombok.

# Ubulbu

Fűtőpaneltervezési pályázat-2011

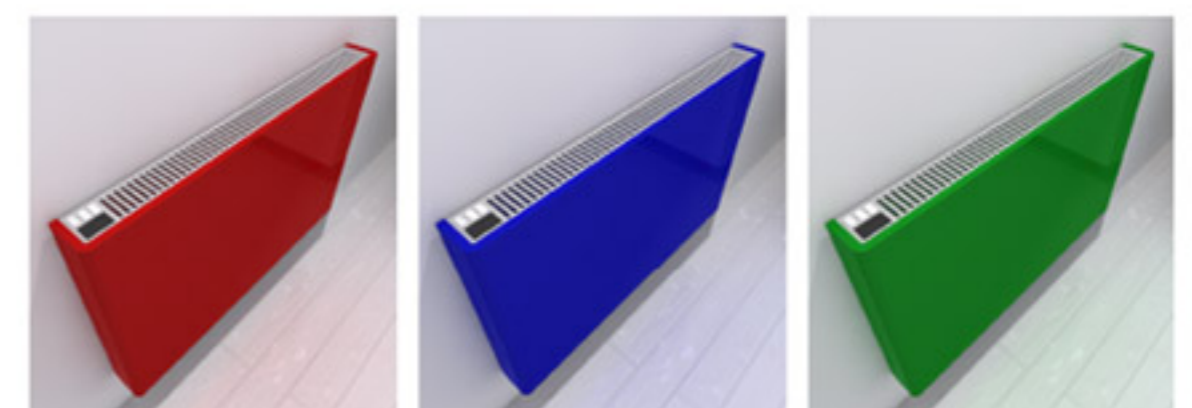

A színpaletta kiválasztásánál mind a tiszta színekkel, mind a pasztel színekkel jól tud harmonizálni az egyszerű forma.

